



**PATHROS**  
Fábrica Pisos de Madera®

## FICHA TECNICA DUELA DE INGENIERIA DE NOGAL LINEA PREMIUM

### CARACTERISTICAS DE CHAPA

Nogal calidad ABCD  
Resane en nudos y fisuras color negro  
2mm y 4mm de chapa vista corte saw cut/plain cut

### MEDIDAS

13/2MM X 178MM X L.V A 8'  
17/4MM X 229MM X L.V A 8'



### ACABADOS

Óxido extra mate de 5 – 8 unidades  
Óxido al brillo de 19 – 23 unidades  
Unfinish

### DATOS TÉCNICOS

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- 2mm y 4mm de chapa vista corte saw cut/plain cut
- Centro de melina prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frio con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana

### CARACTERÍSTICAS

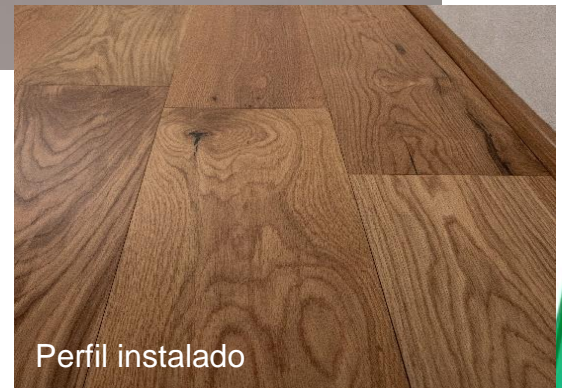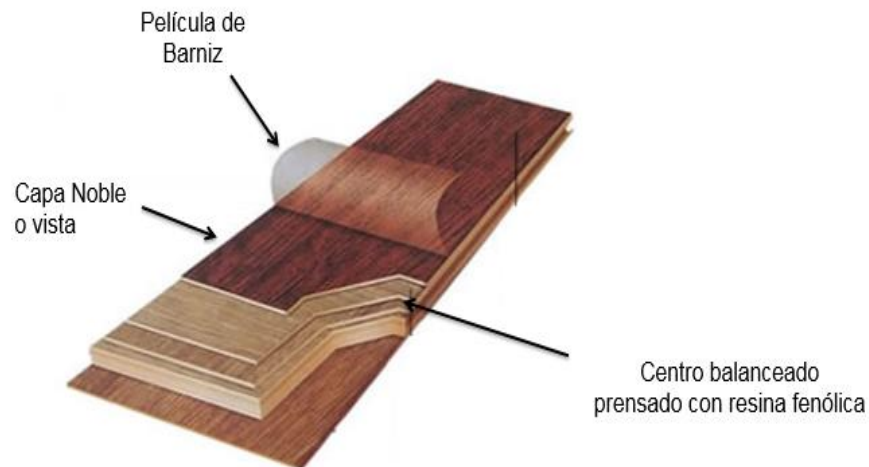

### **CAMBIO DE TONALIDAD Y VETA EN LA MADERA**

Por ser un producto natural presenta variación de tonalidades en vetas, esto sucede con el paso del tiempo a causa de la oxidación y radiación UV.

### **GARANTÍA**

1.- La garantía en los acabados al barniz oxido de aluminio será de 8 años para uso institucional y 15 años en uso residencial en condiciones de instalación y mantenimiento adecuados.

2.- NO aplica por mojaduras provocadas, por el uso de trapeador con exceso de agua, tuberías rotas, cancelería, ventanales y puertas abiertas que permitan la entrada de lluvia y que provoquen: Torceduras o alabeos, craquelamiento del barniz, reventaduras de la capa noble, aparición de manchas de humedad o formación de hongos y moho.

3.- Consulte el manual de instalación y mantenimiento disponible en nuestro sitio web, para realizar una correcta instalación y proporcione los cuidados adecuados a su piso.

