



FICHA TECNICA DUELA DE INGENIERIA DE TZALAM LINEA PREMIUM

CARACTERISTICAS DE CHAPA

Tzalam calidad ABCD

Resane en nudos y fisuras en color café - rojizo

-2mm de chapa vista corte saw cut/plain cut

-3mm de chapa vista corte saw cut/plain cut

MEDIDAS

13/2MM X 5" & 7" X L.V A 8'

13/3MM X 4" & 5" X L.V 8'

ACABADOS

Óxido extra mate de 5 – 8 unidades


Unfinish

DATOS TÉCNICOS

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- Centro y contra de melina, prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frio con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Madera originaria del Sureste Mexicano
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana




Perfil lateral

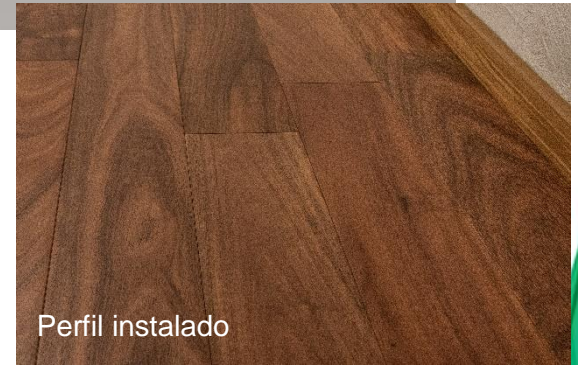

Perfil instalado

CARACTERÍSTICAS

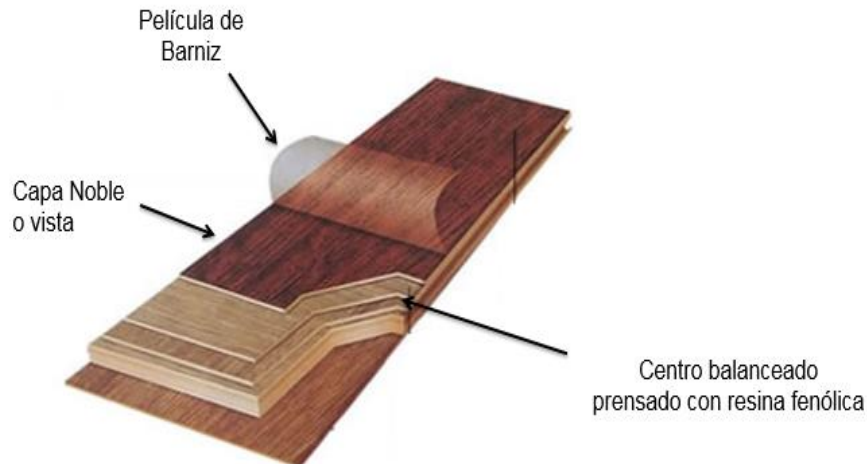

CAMBIO DE TONALIDAD Y VETA EN LA MADERA

Por ser un producto natural presenta variación de tonalidades en vetas, esto sucede con el paso del tiempo a causa de la oxidación y radiación UV.

GARANTÍA

1.- La garantía en los acabados al barniz oxido de aluminio será de 8 años para uso institucional y 15 años en uso residencial en condiciones de instalación y mantenimiento adecuados.

2.- NO aplica por mojaduras provocadas, por el uso de trapeador con exceso de agua, tuberías rotas, cancelería, ventanales y puertas abiertas que permitan la entrada de lluvia y que provoquen: Torceduras o alabeos, craquelamiento del barniz, reventaduras de la capa noble, aparición de manchas de humedad o formación de hongos y moho.

3.- Consulte el manual de instalación y mantenimiento disponible en nuestro sitio web, para realizar una correcta instalación y proporcione los cuidados adecuados a su piso.

