



## FICHA TECNICA DUELA DE INGENIERIA DE WHITE OAK LINEA PREMIUM

### **CARACTERISTICAS DE CHAPA**

White Oak calidad ABCD

Resane color negro

3mm y 4mm de chapa vista corte saw cut/plain cut

### **MEDIDAS**

13/2MM X 178MM X L.V A 8'

17/4MM X 229MM X L.V A 8'

### **ACABADOS**

Óxido extra mate de 5 – 8 unidades

Unfinish

### **MODELOS**

Natural

Rembrandt

Tamayo

Diésel

Aristóteles


Chopin

### **DATOS TÉCNICOS**

- Machihembrado 4 lados y biselado
- Resane epóxico en nudos y fisuras
- Acabado de acuerdo a pedido
- 3mm y 4mm de chapa de vista corte saw cut/plain cut
- Centro y contra de melina. prensado en caliente con resina fenólica y vista prensada en frío con PVA
- Sometido a pruebas de calidad
- Certificación TSCA VI y CARB II
- Materia prima Estadounidense
- Tecnología Europea
- Mano de obra Mexicana




Perfil lateral

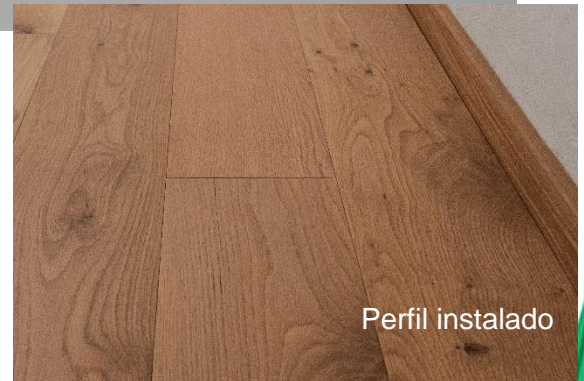

Perfil instalado



## **CARACTERÍSTICAS**

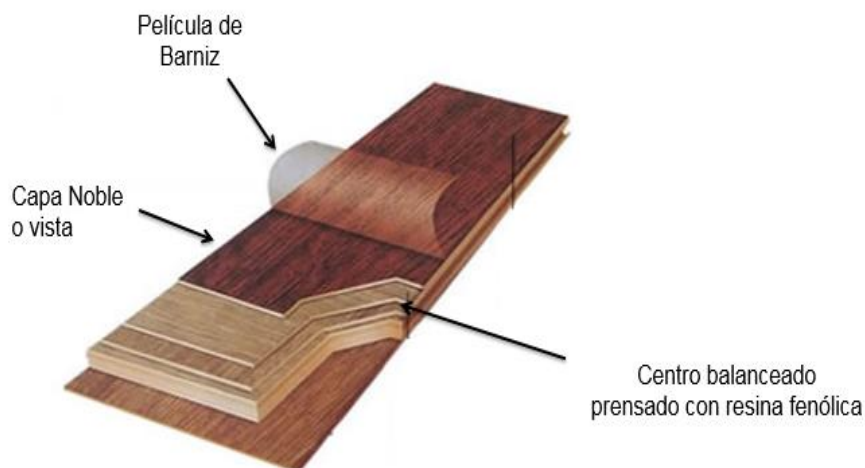

## **CAMBIO DE TONALIDAD Y VETA EN LA MADERA**

Por ser un producto natural presenta variación de tonalidades en vetas, esto sucede con el paso del tiempo a causa de la oxidación y radiación UV.

## **GARANTÍA**

- 1.- La garantía en los acabados al barniz oxidado de aluminio será de 8 años para uso institucional y 15 años en uso residencial en condiciones de instalación y mantenimiento adecuados.
- 2.- NO aplica por mojaduras provocadas, por el uso de trapeador con exceso de agua, tuberías rotas, cancelería, ventanales y puertas abiertas que permitan la entrada de lluvia y que provoquen: Torceduras o alabeos, craquelamiento del barniz, reventaduras de la capa noble, aparición de manchas de humedad o formación de hongos y moho.
- 3.- Consulte el manual de instalación y mantenimiento disponible en nuestro sitio web, para realizar una correcta instalación y proporcione los cuidados adecuados a su piso.

