



## ►► FICHA TÉCNICA

Modelo: DOLCEDORME OXFORD  
 Código: PP163  
 Acabado: VITRIFICADO MATE

Formato: (cm): 120 x 60 cm  
 Tráfico: SEMI-INTENSO  
 Uso: Residencial  
 M<sup>2</sup> Caja: 1.44 Pz/Caja: 4

| PRUEBA                              | NORMA                 | ESTÁNDAR                | RESULTADO               |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FACTOR DE RUPTURA                   | NMX-C-422 ONNCCE-2002 | MAYOR A 1300 N          | MAYOR A 1500 N          |
| ABSORCIÓN DE AGUA                   | NMX-C-422 ONNCCE-2002 | MENOR A 0.5%            | MENOR A 0.5%            |
| DIMENSIONES Y CALIDAD EN SUPERFICIE | ISO 13006             | VARIACIÓN MENOR 0.5%    | VARIACIÓN MENOR 0.2%    |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS           | ISO 13006             | CLASE III               | CLASE III               |
| DUREZA                              | ISO 13006             | 5 MOHS                  | 5 MOHS                  |
| RESISTENCIA A SUSTANCIAS            | ISO 13006             | CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO | CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO |
| RESISTENCIA A HELADAS               | NMX-C-422 ONNCCE-2002 | NO SE CUARTEA           | NO SE CUARTEA           |
| MÓDULO DE ROTURA                    | ISO 13006             | MAYOR A 35 MPa          | MAYOR A 35 MPa          |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)     | ISO 10545-7           | CLASE III               | CLASE III               |

## ►► PLANO MECÁNICO Random face (4 caras)

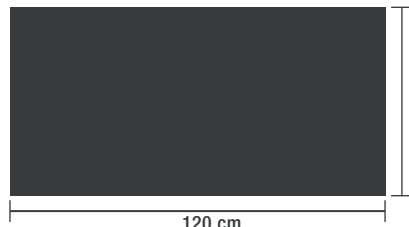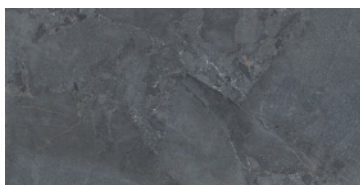

1 cm +- 2 mm

\* Fotografía

(Los tonos pueden variar de la fotografía original)

## ►► NUESTROS ESTÁNDARES DE CALIDAD

ISO 13006  
 NMX-C-422-ONNCCE-2002

