


## ►► FICHA TÉCNICA

Modelo: GRECO  
 Código: PP166  
 Acabado: ESMALTADO PULIDO

Formato: (cm): 120 x 60 cm  
 Tráfico: SEMI-INTENSO  
 Uso: Residencial  
 M<sup>2</sup> Caja: 1.44 Pz/Caja: 4

PRUEBA	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
FACTOR DE RUPTURA	NMX-C-422 ONNCCE-2002	MAYOR A 1300 N	MAYOR A 1500 N
ABSORCIÓN DE AGUA	NMX-C-422 ONNCCE-2002	MENOR A 0.5%	MENOR A 0.5%
DIMENSIONES Y CALIDAD EN SUPERFICIE	ISO 13006	VARIACIÓN MENOR 0.5%	VARIACIÓN MENOR 0.2%
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 13006	CLASE III	CLASE III
DUREZA	ISO 13006	5 MOHS	5 MOHS
RESISTENCIA A SUSTANCIAS	ISO 13006	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO
RESISTENCIA A HELADAS	NMX-C-422 ONNCCE-2002	NO SE CUARTEA	NO SE CUARTEA
MÓDULO DE ROTURA	ISO 13006	MAYOR A 35 MPa	MAYOR A 35 MPa
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)	ISO 10545-7	CLASE III	CLASE III

## ►► PLANO MECÁNICO Random face (4 caras)

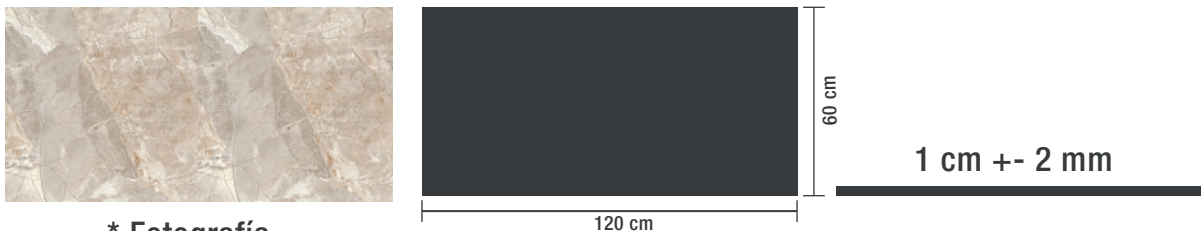

\* Fotografía

(Los tonos pueden variar de la fotografía original)

## ►► NUESTROS ESTÁNDARES DE CALIDAD

ISO 13006  
 NMX-C-422-ONNCCE-2002

