


RECUBRIMIENTOS

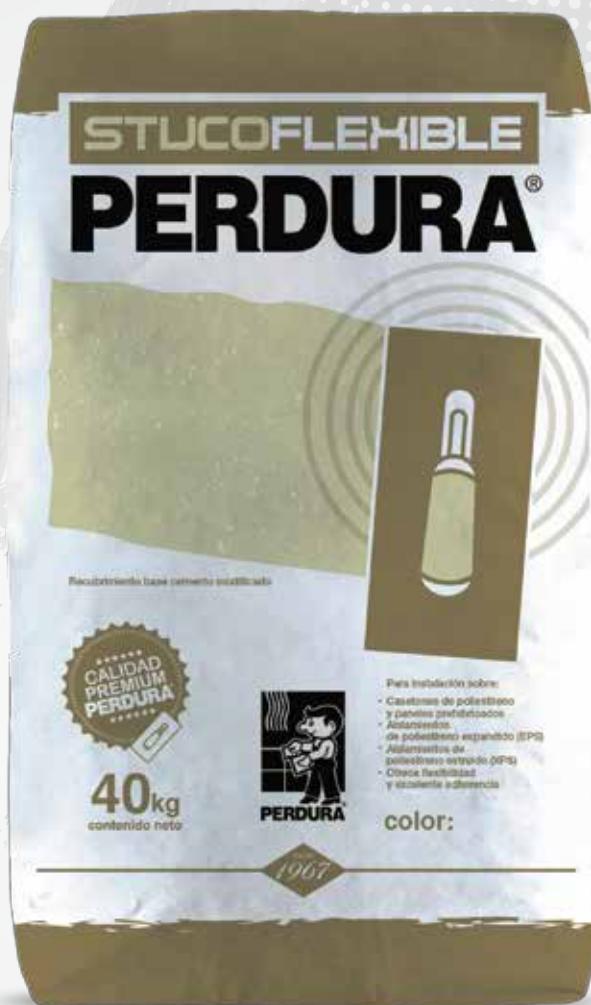

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento para muros y techos, a base de cemento modificado con características flexibles. Ideal para su instalación sobre superficies de poliestireno y paneles prefabricados tanto en fachadas como en interiores.

PRESENTACIÓN:

40 kg

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para muros y techos, con características flexibles. Ideal para su instalación sobre superficies de poliestireno y paneles prefabricados tanto en fachadas como en interiores, de una forma fácil, práctica y con excelente adherencia. Este producto es a base de cemento y está modificado con resinas de látex flexibles y una granulometría que otorga un acabado perfecto.

VENTAJAS

Ofrece flexibilidad y excelente adherencia además de una fácil aplicación y un excelente tiempo de trabajo.

USOS

Para colocar y recubrir:

1. Casetones de poliestireno y paneles prefabricados
2. Aislamientos de poliestireno expandido (EPS)
3. Aislamientos de poliestireno extruido (XPS)
4. Aplicable también para recubrir sobre tablarroca, muros y paneles prefabricados, block, ladrillo. Ideal para fachadas e interiores y espacios que requieren aplicar acabados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se deben de sellar las superficies a recubrir. Esto hará que el producto tenga un mejor desempeño en trabajabilidad, aplicación y rendimiento. Para sellar se recomienda SELLADOR VINÍLICO PERDURA en relación de 3 x 1 (3 partes de agua por una de sellador). La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben de existir fisuras o grietas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente 8 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente. Si requiere una mayor resistencia en el producto, utilice DURACRIL PERDURA en una proporción desde un litro por saco, hasta mitad agua, mitad DURACRIL. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

APLICACIÓN

Si la base es poliestireno o muro prefabricado, aplique directamente una vez sellado. Si la base es cemento-arena y está demasiado seca o porosa, puede humedecerse ligeramente y uniformemente con agua limpia (también se recomienda sellar).

Aplique con una llana de metal lisa, una capa con la pasta elaborada de entre 1 y 2 mm de espesor. Posteriormente podrá dar una segunda capa para obtener un espesor final alrededor de los 3 mm.

CURADO

Una vez que seque (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera pero uniforme sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos una vez más 12 horas después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillantez e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 24 horas.

RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido para hacerlo igual en cada mezcla, esto asegura la consistencia y uniformidad del color.
2. Se recomienda aplicar el producto en superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y otra.
3. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado, es necesario agregar DURACRIL PERDURA al 50% en sustitución del agua.
4. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro, y evitar en lo posible cambios de tono.
5. De ser posible, es recomendable que una misma persona realice la instalación completa del producto, con el fin de mantener la uniformidad en el tiempo de batida, fuerza y acabado.
6. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas ya que no se podrá instalar. Si este fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
7. Este producto no está diseñado para tráfico. No se recomienda para superficies de poliuretano (PU) ni poliurea, así como tampoco para usarse en madera, plástico, metal o cartón.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado, condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

ALMACENAMIENTO

STUCO FLEXIBLEPERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 40 kg

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	STUCO FLEXIBLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Tiempo de secado	20	≥ 15	minutos
Demanda de agua	19	No aplica	%
Resistencia a la compresión a 28 días	95	≥ 70	kg/cm ²
Absorción de agua	11.9	≤ 15	%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

GARANTÍA

STUCO FLEXIBLE PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad. Aún así hay muchos factores sobre los que el fabricante no tiene control tales como; la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, etc. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el STUCO FLEXIBLE PERDURA está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no será responsable por cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión de compra y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado el producto.

ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,

León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

