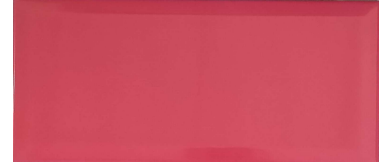















M608604 HARLEM ROJO BRILLO 15.0X30.0
 150300 15x30 5.9"x11.81"

8 mm













Información Técnica / Technical Information

| Icono | Prueba | Norma | Resultado |
|---|------------------------|---------------------|-----------|
|  | RESISTENCIA AL CUARTEO | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE |
|  | RESISTENCIA QUÍMICA | UNE EN ISO 10545-13 | GLA |
|  | PLANARIDAD | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0.5% |
|  | DIMENSIONES | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0.5% |
|  | ABSORCIÓN DE AGUA | UNE EN ISO 10545-3 | ≤ 20% |
|  | RESISTENCIA AL RAYADO | EN-101 | 3 |

Embalaje / Packing

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22.222 | 22 | 13.2 | 29.101 | 65 | 0.99 | 64.35 |

Usos / Uses

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | | * | | | | | | * |
|  |  | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |

 Pieza/m2
 piezas/caja
 kg/caja
 libras/caja
 cajas/pallet
 m2/caja
 m2/pallet

 Interior
 Exterior
 Revestimiento
 Pavimento bajo tránsito zonas secas
 Pavimento bajo tránsito zonas húmedas

 Pavimento alto tránsito
 Pavimento radiante
 Plato ducha
 Pared ducha

 Piscina
 Alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc)